




PolyPM Relifted avec unité de contrôle DIN

P0050F0021R

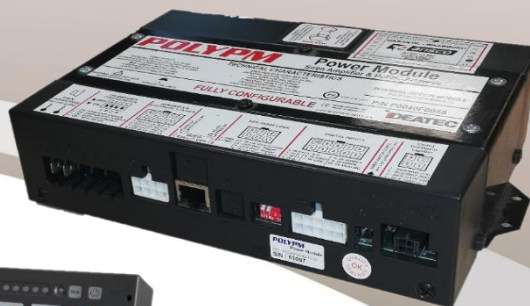

**POLYPM<sup>HD</sup>**

## Systeme de centralisation

### Principaux avantages

- > Installation facile
- > Équipé pour contrôler tous les appareils électriques
- > Complètement indépendant du câblage électrique existant

### fonctionnalités

- > Masse négative (logement)
- > 2 tensions d'alimentation possibles
- > Automatisation et fonctions spécifiques
- > Entièrement programmable
- > 1 Unité de contrôle PolyPM (icône/rétro-éclairage)
- > 1 câble de bus 2x RJ45 (4 mètres de long)
- > Reconnaissance des erreurs par surveillance Charge ouverte
- À propos de la charge
- Court-circuit
- > Batterie sûre et protégée
- > Pas de relais ou de fusibles supplémentaires requis
- > Possibilité de fermer les portes
- > Conformité: E13\*10R03

### Spécifications

- > Tension d'opération : 12-24VDC
- > 10 sorties statiques et positives (20A)
- > 2 sorties négatives indépendantes statiques (0,8A)
- > 8 sorties négatives (arrowstick)
- > 2 entrées positives et 2 entrées négatives
- > 2 sorties pour haut-parleurs (2x 100W/11.0Ω)(25 tons)
- > 1 entrée pour corne
- > 1 entrée USB
- > Température ambiante -25°C à +60°C
- > Module d'alimentation:
  - Poids 1070g
  - Dimensions 208 x 143 x 49 mm
- > Unité de contrôle DIN
  - Poids 175 g
  - Dimensions 187 x 58 x 33 mm (sans pied)